


Modifiering av Biltemas dimmer så den ger maximalt 110 volt ut för usa lödpennor




Originalkartongen med artikelnummer



Skruva isär den, obs ha ratten på off så det vita strecket pekar på off, det är då enklare få dit ratten. Ratten är bara att dra uppåt, bänd lite försiktigt med en liten skruvmejsel så lossnar den.

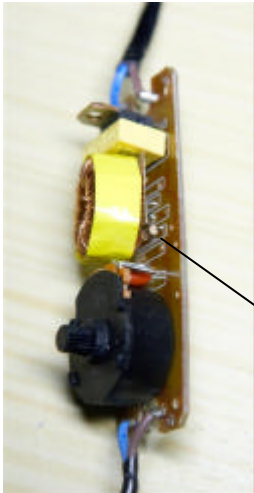

Motståndet som skall bytas är det som sitter närmast potentiometern under en pappskiva, motståndet som sitter där är på 10kOhm.

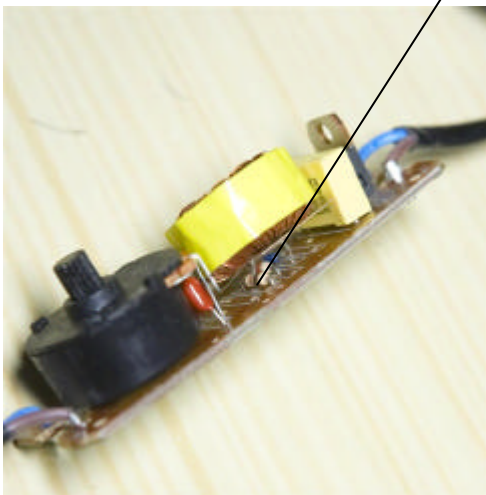

obs att det är en tomplats före, den har inget med detta att göra, utan löd bort det 10 kOhmsmotstånd som sitter där och byt till ett på 270kOhm



Det nya motståndet högst upp o det gamla längst ner.